

Endüstriyel emici DAV-SB




Yoğunlaştırılabilen malzeme için

DAV-SB serisi endüstriyel emiciler üretim tesislerinde hem lif döküntülerinin hem de kesme kalıntılarını (örn. kağıt, plastik, kumaş) emmek için kullanılabilir. Emme gücü, tasarımı ve ölçüleri yerleştirildiği üretim makinelerinin gereksinimlerine uyarlanmıştır. Kesme kalıntıları emilir ve toz sınıfı M filtre torbasında toplanır. Böylece toplanan malzeme filtrenin hacmini en iyi şekilde kullanabilmek için iyice sıkıştırılır. Doldurulan filtre emiciden kolayca çıkarılabilir.



Keçe torbada kesme kalıntılarını toplama

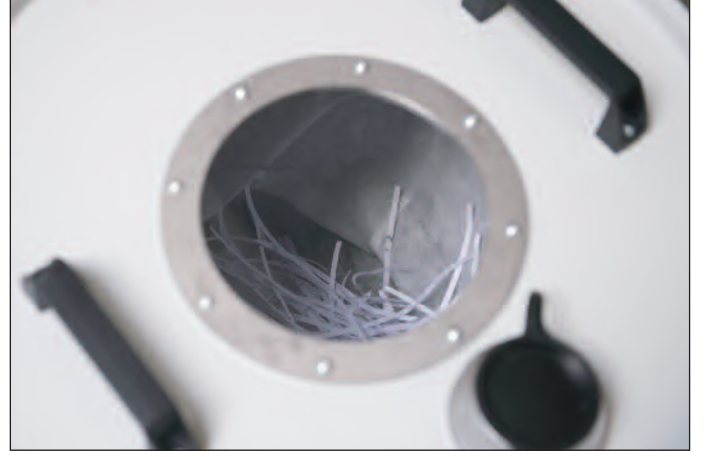

Gözetleme penceresinden dolum seviyesi kontrolü




Kapağı kaldırarak kolayca filtre değişimi



Kolay tasfiye

	DAV-SB 2,2	DAV-SB 3,0
Motor gücü (kW)	2,2	3,0
Voltaaj (Volt)	400	400
Vakum sürekli (mbar)	210	240
Vakum kısa süreli (mbar)	325	335
Hava nakli (m ³ /h)	285	355
Kapasite (litre)	150	150
Filtre toz sınıfı M (m ²)	1,0	1,0
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm)	600 / 600 / 1300	600 / 600 / 1300
Ses basınç seviyesi (dB(A))	68	69
Koruma türü	IP 65	IP 65
Dolum seviyesi kontrolü	optik	optik
Bağlantı (mm)	70	70

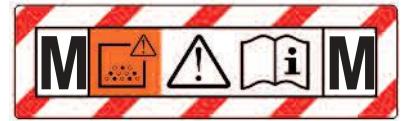

DIN EN 60336-2-69, Ek CC



ATEX 94/9/ AT