


# Basınçlı hava emici DLS 1000



# Dayanıklı, sağlam ve bakımı kolay

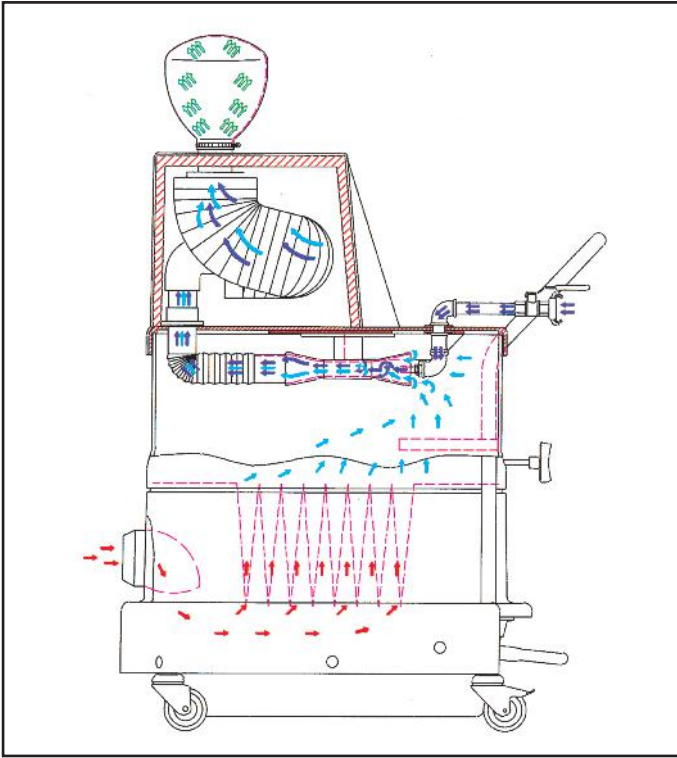

## Basınçlı hava emici DLS 1000

- Ex tasarımı, toz sınıfı H
- toprak penseli
- Basınçlı hava tahriki V2A (korozyona dirençli)

Pedalla boşaltma sayesinde en kolay "kullanım"

	DLS 1000
Vakum (mbar)	350
Hava nakli (m <sup>3</sup> /h)	255
Çalışma basıncı (bar)	5
Hava tüketimi (m <sup>3</sup> /h)	yakl. 170
Filtre yüzeyi (m <sup>2</sup> )	1,2 / 2,6
Spes. filtre yüzey yükü (m <sup>3</sup> m <sup>2</sup> h <sup>-1</sup> )	216/100
Ağırlık (kg)	59 / 68
Ses yalıtımı (dB(A))	69

- GFK gövde, son derece stabil, korozyona dirençli
- Modüler sistem, daima yeniden donatılabilir
- En düşük ebatlar  
U 850 x G 520 x Y 970 mm
- Son derece kullanışlı
- "Günün yirmi dört saatinde işletim" için tasarlanmıştır



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



RUWAC  
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de  
E-Mail: ruwac@ruwac.de

