


Alternatif akım emici
Tip WS 2, WS 3:
Büyük performanslı
ufaklıklar



Alternatif akım emici Tip WS 2

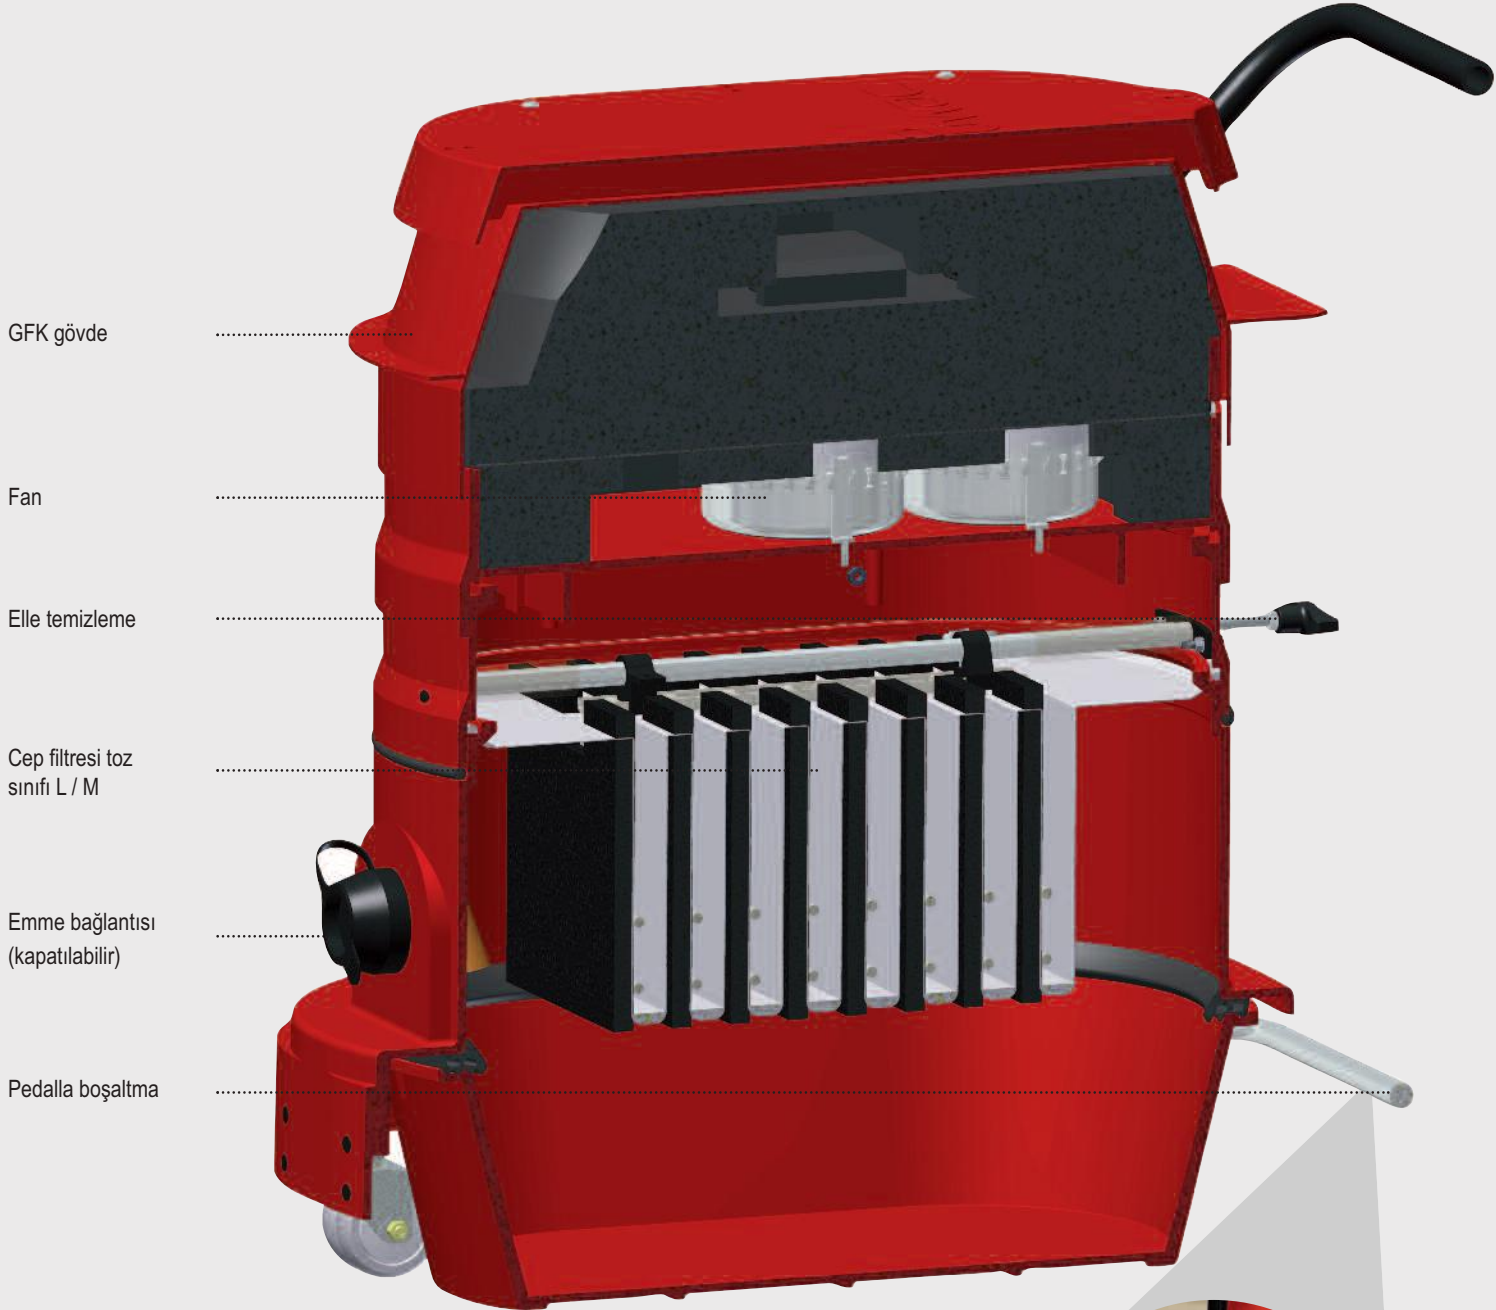

Ruwac pedalla boşaltma
sayesinde kolay kullanım



Büyük performanslı ufaklıklar

- Modüler sistem sayesinde model çeşitliliği
 - Toz patlayıcı ortamı için modeller
 - GFK gövde
- Artık toz filtresi ile teslim edilebilir, toz sınıfı
- Çeşitli bertaraf sistemleri

WS 2210
Tarımda



WS 2220
Metal işlemede



WS 2320
Plastik işlemede



WS 2320
İlaç endüstrisinde toz
patlayıcı ortamda



WS 2210
Kojenerasyon
tesisinde ön
separatörlü



WS 3310
Metal işlemede



Teknik veriler

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Gövde	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motor gücü (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Voltaj (Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Negatif basınç (mbar)	-195	-195	-210	-210	-185	-185	-210	-210	-185	-210
Hava kapasitesi (m³/h) (3 m hortumla ölçülmüş)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Ses basınç seviyesi (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Cep filtresi toz sınıfı L, M (m²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	4,5	4,5
Hücre filtresi toz sınıfı L, M (m²)	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
Artık toz filtresi toz sınıfı H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Yükseklik (mm) (hücre filtresi 1,0 m² toz sınıfı L, M)	-	890	-	890	-	890	-	890	-	-
Yükseklik (mm) (cep filtresi 1,2 m² toz sınıfı L, M)	760	-	890	-	890	-	890	-	-	-
Yükseklik (mm) (cep filtresi 2,6 m² toz sınıfı L, M)	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	-	-
Yükseklik (mm) (cep filtresi 4,5 m² toz sınıfı L, M)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Yükseklik (mm) (hücre filtresi 1,0 m² toz sınıfı H)	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Yükseklik (mm) (cep filtresi 1,2 m² toz sınıfı H)	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Yükseklik (mm) (cep filtresi 2,6 m² toz sınıfı H)	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Yükseklik (mm) (cep filtresi 4,5 m² toz sınıfı H)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Genişlik (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	730	730
Uzunluk (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	920	920
Koruma türü IP	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
Koruma türü (Bölge 22) IP	54	54	54	5	4	54	54	54	54	54
Kapasite (litre)	35	35	35	35	35	35	35	35	90	90
Emme bağlantısı (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

Çeşitli bertaraf sistemleri

Kapaklı bertaraf teknesi



Toz filtresi torbası



Yerleştirme torbası

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Endüstriyel emiciler ATEX 94/9/AT uyarınca patlama korumalı modelde temin edilebilir.

